

> un ballon éclairant LED, entrée de gamme, avec un très bon rapport puissance/efficacité lumineuse

# sirocco LED 50 000 lm



## version standard




Sirocco by Airstar

## dimensions et conditionnement

Taille de l'enveloppe	ø 90 cm / h 60 cm
Hauteur de la perche P500TA	de 160 à 530 cm
Poids net du ballon seul	7 kg
<b>Fût en PVC</b>	
Dimensions du fût	L 100 x l 26 cm
Contenu : ballon complet avec ses LED (sans perche), 1 manuel d'utilisation, 1 gant, 1 kit de réparation	
Poids net sans perche	10 kg

## données d'éclairage

Zone d'éclairage en ambiance espace ouvert (norme EN1838)	3 000 m <sup>2</sup>
Zone d'éclairage d'activité à premier niveau de risque (norme EN12464-2)	615 m <sup>2</sup>
Éclairage sous ballon (placé à 4 mètres)	205 lx
Lumen maximum	50 000 lm
Température de couleur : lumière du jour	6000 K

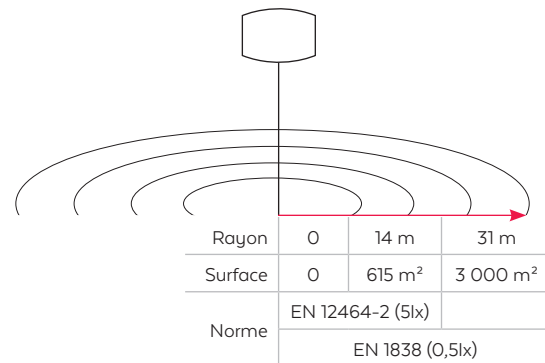

Comprendre le schéma : dans un rayon d'action de 31 m, soit une surface de 3 000 m<sup>2</sup>, nous garantissons un éclairage conforme à la norme EN1838.

## caractéristiques techniques

Lampes	4 x 100 W LED
Durée de vie moyenne des lampes*	50 000 h
Rendement	125 lm/W
Type de douille / COB	blocs indépendants x 4 [Driver + LED] Rapides et faciles à changer (4 vis)
Puissance maximale	400 W
Tension	100-120-230 V / 50-60 Hz
Temps de réamorçage	immédiat
Alimentation	secteur ou générateur 1 kVA
Options d'enveloppes	différentes couleurs, sans réflecteur ou avec réflecteur inversé

\* Dans des conditions normales d'utilisation

## sécurité

Tissu traité pour retarder la combustion	
Réflecteur intégré pour cibler la zone à éclairer et éviter la pollution lumineuse	
Matériel résistant à la pluie et à la poussière	
Protection électrique	fusible
Résistance au vent du ballon	100 km/h

