

Mini Converter SDI Distribution



Il est désormais possible de distribuer simultanément un signal SD ou HD-SDI vers 8 sorties SDI ! Ce modèle est doté de connexions 3G-SDI dont les sorties sont synchronisées et qui effectue des commutations automatiques entre les formats SD, HD et 1080p60. Il offre également une prise en charge des formats ASI, auxiliaires et audio intégré. Si vous avez besoin d'un convertisseur de distribution SD et HD-SDI sans le coût d'un modèle Ultra HD, le Mini Converter SDI Distribution est la solution idéale !

€175

Connexions

Entrées vidéo SDI

1 x entrée vidéo SDI. Commutable entre la SD, HD et 3G-SDI.

Sorties vidéo SDI

8 sorties qui correspondent automatiquement à l'entrée vidéo SDI.


de données

Détection automatique de SD, HD ou 3G-SDI.

Prise en charge de multiples débits

Synchronisation

Oui

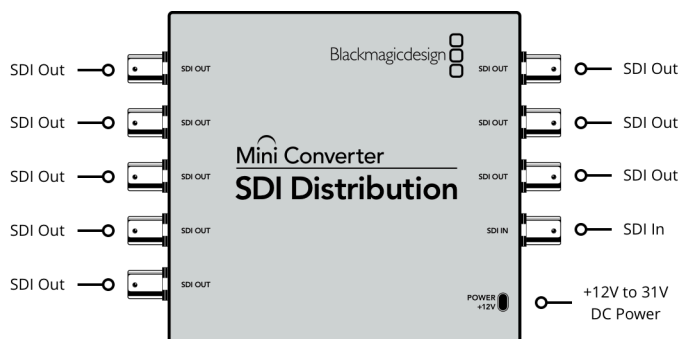

Normes

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Normes vidéo 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

Conformité aux normes SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M-B et SMPTE 425M

Débits vidéo SDI

Les connexions vidéo SDI sont commutables entre les formats SD, HD et DCI 2K.

Échantillonnage vidéo SDI

4:2:2 et 4:4:4

Échantillonnage audio SDI

Fréquence d'échantillonnage de normes de télévision de 48 kHz et 24 bits.

Précision des couleurs SDI

4:2:2 et 4:4:4

Espace colorimétrique SDI

YUV et RGB

Commutation automatique SDI

Détection automatique du SD, HD ou 3G-SDI.

Prise en charge du format ASI

Oui

Systèmes d'exploitation

Mac 10.12 Sierra, Mac 10.13 High Sierra ou version ultérieure.



Windows 8.1 ou Windows 10.

Alimentation requise**Source d'alimentation**

Alimentation universelle +12 V incluse avec fiches internationales interchangeables pour tous les pays. Point d'attache pour câble.

Consommation d'énergie

4,80 Watts

Plage de tension opérationnelle

12 - 31V DC

Caractéristiques physiques



Spécifications environnementales

Température de fonctionnement
0° à 40° C (32° à 104° F)

Température de stockage
-20° à 45° C (-4° à 113° F)

Humidité relative
0% à 90% sans condensation

Inclus

Mini Converter SDI Distribution
Alimentation universelle 12 V avec fiches internationales interchangeables

Garantie

Garantie fabricant limitée à 3 ans.

Tous les éléments de ce site sont la propriété de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019, tous droits réservés.
Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes sur les ventes/les droits et frais de transport.
Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. [Politique de confidentialité](#)

Revendeur agréé Blackmagic Design