

Depuis son introduction il y a plus de 25 ans, le projecteur 35 mm FP 30 D avec une croix de Malte mécanique classique de haute précision est en service dans des milliers de cinémas de part le monde entier. Il doit son excellente réputation à une qualité de projection supérieure, une grande fiabilité ainsi qu'une grande longévité et peu de frais d'entretien.




Projecteur FP 30 D


- stabilité de l'image, supérieure au standard SMPTE
- couloir de film courbé pour netteté optimale, même avec des copies tuilées
- entraînement de la croix de Malte sans vibrations par un moteur synchrone parfaitement équilibré, fixé sur son axe – fonctionnement silencieux
- défilement du film fiable et précis
- guide du film facile, utilisation simple
- vitesse de projection: 24 images/seconde et 25 images/seconde réglable de série
- télécommande sur demande
- utilisable avec tous les systèmes d'automatisation de KINOTON
- encombrement réduit
- montage et mise en marche rapide
- modules facilement interchangeables
- comme tous les produits KINOTON: extrêmement fiable et presque sans entretien



Vous trouverez d'autres informations sous: www.kinoton.com/fp30d.htm

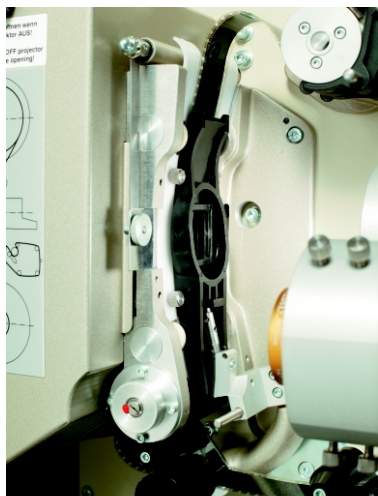

fenêtre de l'image

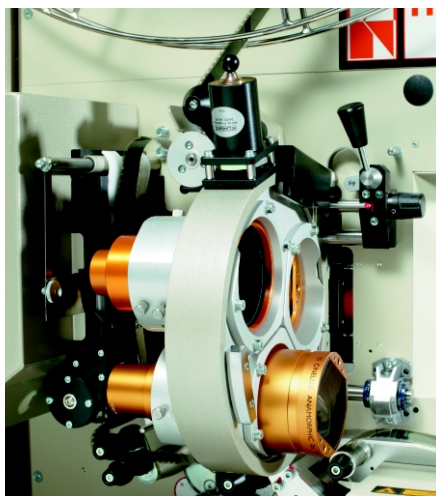

tourelle glissable

Caractéristiques:

alimentation du réseau:	115 V / 120 V / 230 V / 240 V
fréquence du réseau:	50 Hz / 60 Hz
puissance absorbée (sans lanterne):	500 VA
poids net (sans lanterne):	120 kg
poids brut (sans lanterne):	220 kg

Options:

- porte-objectif avec support à serrage rapide, pré-ajustage optimale de la netteté d'image, \varnothing 70,6 mm ou \varnothing 101,6 mm
 - tourelle pour 2 ou 3 objectifs \varnothing 70,6 mm, commande manuelle
 - tourelle pour 2 ou 3 objectifs \varnothing 70,6 mm, avec changement d'objectifs et de caches automatique
 - dispositif de mise au point
 - dispositif de cadrage
 - lecteur de son optique pour des films en mono et stéréo
 - lecteur de son inversé KINOTON pour son analogique 35 mm
 - lecteur de son inversé KINOTON pour son analogique et DOLBY digital 35 mm
 - unités de lecture pour son digital 35 mm de DOLBY, DTS et SONY
 - de nombreuses versions de lanternes jusqu'à 10 000 W
 - dispositif de refroidissement pour fenêtre de l'image pour des puissances lumineuses à partir de 4000 W (recommandé)
 - arbre de bobines norme américaine ou européenne
 - arbres de bobine pour bobines jusqu'à 600 m pour bobines jusqu'à 2000 m pour bobines jusqu'à 4000 m
 - sans arbres de bobine exclusivement pour l'opération avec un dérouleur horizontal ou un dérouleur vertical
 - tableau d'opération additionnel au support du projecteur
 - télécommande des fonctions de projecteur
 - contrôle du fonctionnement et message d'erreur
- systèmes d'automatisations utilisables:
- automate type PA
 - pupitre à matrices diodes
 - programmeur automatique électronique EMK 1
 - système d'automatisation par ordinateur ASK 1
 - châssis raccourcis d'en haut et/ou d'en bas

E-mail: welcome@kinoton.de
Tel. + 49 (0) 89 / 89 44 46 - 0
Fax + 49 (0) 89 / 8 40 20 02
Industriestrasse 20a
D-82110 Germering